


# LIFTBOY Hebebühne für Rollstuhlfahrer

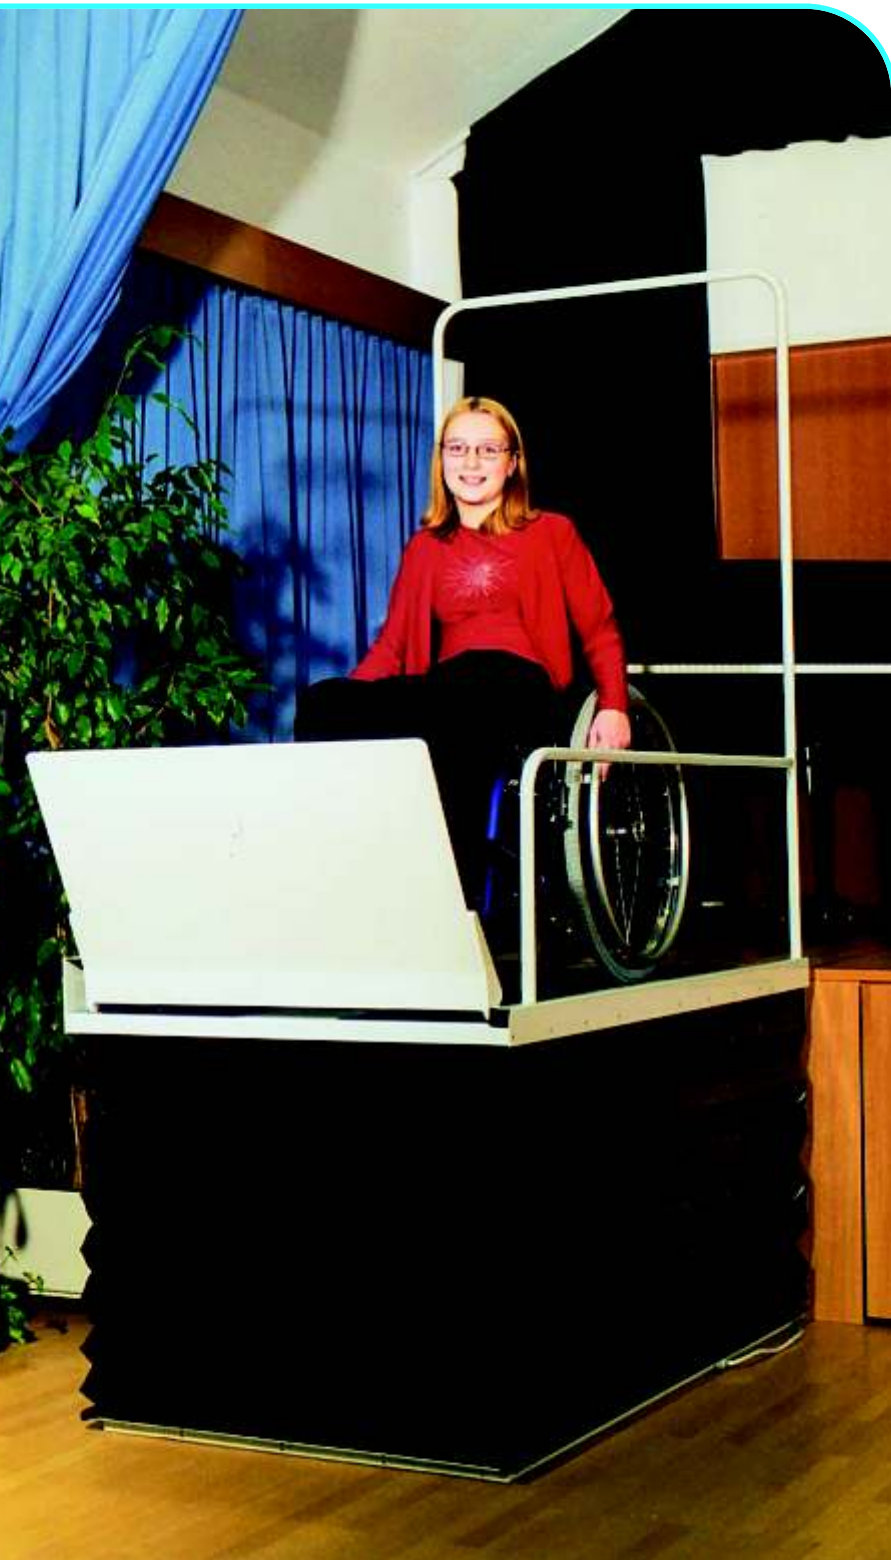

Wo Rampen zu steil oder zu lang sind – wenn Treppenlifte und Aufzüge wegen eines zu kleinen Höhenunterschiedes unnötig sind, bietet Ihnen der LIFTboy die optimale Lösung. Rollstuhlfahrern und Gehbehinderten wird damit ermöglicht, Höhenunterschiede bis zu 83 cm zu überwinden.

Setzen Sie den LIFTboy im Innen- oder im Außenbereich ein! Da diese wetterfeste Hebeplattform mit einem Gesamtgewicht von nur 52,5 kg schnell aufgestellt werden kann, ist der LIFTboy auch in akuten Situationen eine perfekte Lösung. Die Hebeplattform wird durch einen Handschalter bedient, der mit einem Spiralkabel versehen ist und an den Geländern befestigt werden kann. Ein 24-V-Motor, der über einen Transformator an einer Steckdose angeschlossen ist, hebt und senkt den LIFTboy. Eine manuelle oder auf Wunsch auch elektrisch verstellbare Rampe ermöglicht die Aufahrt auf die Hebeplattform. Die elektrische Rampe wird automatisch gehoben und gesenkt, wenn der Bedienschalter betätigt wird. Da die Rampe in hochgeklappter Position eine Sicherung gegen Absturz darstellt, ist ein Hochfahren des LIFTboys mit abge- senkter Rampe nicht möglich.

Die Freiheit, das Leben zu genießen



An allen vier Seiten des LIFTboys schützt ein Faltschutzgitter (rundum angeordnet) gegen Einklemmen unter der Hebeplattform. Ein mit fahrendes Geländer dient zur Absicherung der oberen Haltestelle. Die Längsseiten sind mit einer Sicherungskante und mit einem 40 cm hohen Geländer ausgerüstet.

Mit Hilfe justierbarer Endschalter lässt sich der LIFTboy auf die erforderliche Hubhöhe einstellen.

Die Hebeplattform sowie die Auffahrrampe sind mit einer gleitsicheren Beschichtung versehen.

#### Standardspezifikation

| Typ                 | 1                | 2       |
|---------------------|------------------|---------|
| Max. Hubhöhe        | 595 mm           | 830 mm  |
| Tragfähigkeit       | 180 kg           | 180 kg  |
| Hebegeschwindigkeit | 10 mm/s          | 10 mm/s |
| Min. Höhe           | 100 mm           | 120 mm  |
| Gewicht             | 52,5 kg          | 71,5 kg |
| Stromversorgung     | 24 V durch Trafo |         |
|                     | 230-V-Netz       |         |
| Innenmaße (Länge)   | 1170 mm          | 1495 mm |
| Innenmaße (Breite)  | 710 mm           | 785 mm  |
| Außenmaße (Länge)   | 1180 mm          | 1505 mm |
| Außenmaße (Breite)  | 810 mm           | 890 mm  |

In vielen Situationen ist es notwendig, eine Sonderanpassung der Hebeplattform durchzuführen, wodurch sich die obengenannten Spezifikationen ändern können.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



Plattformlift



Plattformlift Omega



Poollift



Treppenraupe



Stairmax

Sebastian Hauck  
Velken 83  
53809 Ruppichteroth  
Tel: 02295-9099599  
Fax: 02295-9099598  
Handy: 0177-3337000



**We Lift you up!**

[info@hauck-treppenlifte.de](mailto:info@hauck-treppenlifte.de)  
[www.hauck-treppenlifte.de](http://www.hauck-treppenlifte.de)